

KT-421 AC / DC 數位式 電壓 / 電流錶

特性:

- 可測 DCA、DCV、ACA、ACV
- 可規劃顯示 A、V、mV、M、RPM、M / min等
- 可規劃倍率、小數點移位及偏移量
- 0.8"高亮度LED、穩定性高

規格:

使用電源: AC 110V / 220V、50 / 60HZ ± 20%

準確度: DC ± 0.1% FS

AC ± 0.2% FS

歸零調整 ± 2.5V (位於顯示面右下ZERO)

校正調整 ± 10% (位於顯示面右下SPAN)


顯示最大倍率 16倍

取樣顯示時間 : 2 cycles / sec

滿刻度 0-19999

電錶規劃:

電壓 / 電流選擇 : (CN4) DC / TRMS(AC)選擇(J2)



200V A

600V 20V

DC → 1.2 SHORT

AC → 1.3 SHROT
2.4 SHORT

A : 電流錶:

20V : 0-200V

200V : 200-600V

600V : 600-9999V

倍率調整(CN3):

倍率調整為輸入與顯示端的倍率關係

全部短路時顯示為原值*1 依jumper指示


倍率調整, 設定時可累加使用當開路時,

例:1.2.8 開路.原值為10V 則倍率為(1+2+8)=11倍

原值10V+(11倍*10V)=10V+110V=120V (顯示值)



外型尺寸:

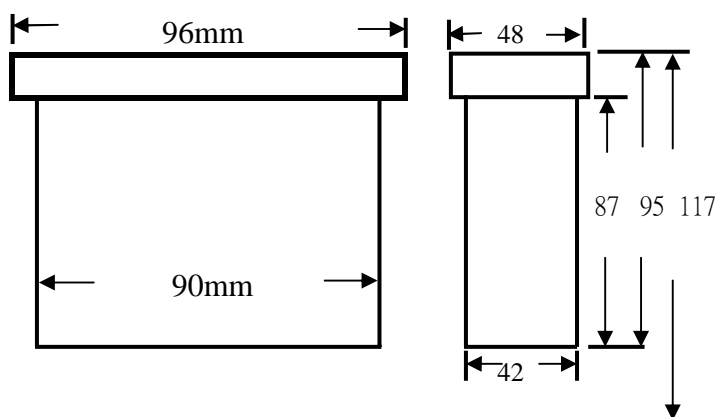

開孔尺寸:

